



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-KANT-H16-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый накладной угловой профиль.
- Компактные размеры.
- В комплект профиля входят матовый круглый экран, 2 заглушки и 4 держателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 8 мм.



8 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ


Артикул	036843
Модель	SL-KANT-H16-2000 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловая
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×16 мм
Ширина площадки для лент	8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	64%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

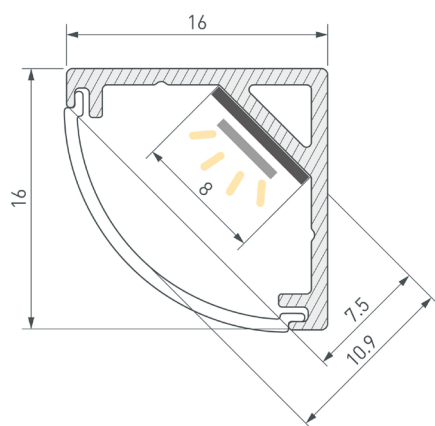


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты:

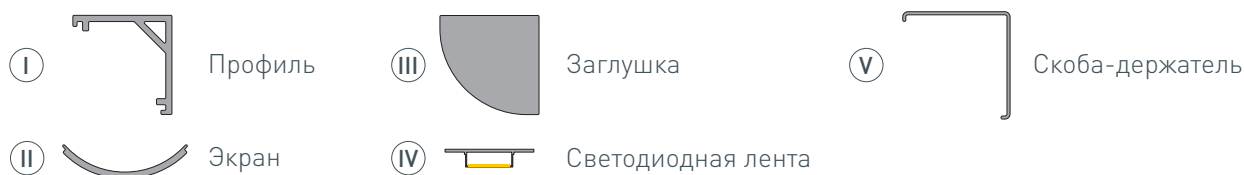


- 1 / Закрепите скобы-держатели ⑤ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

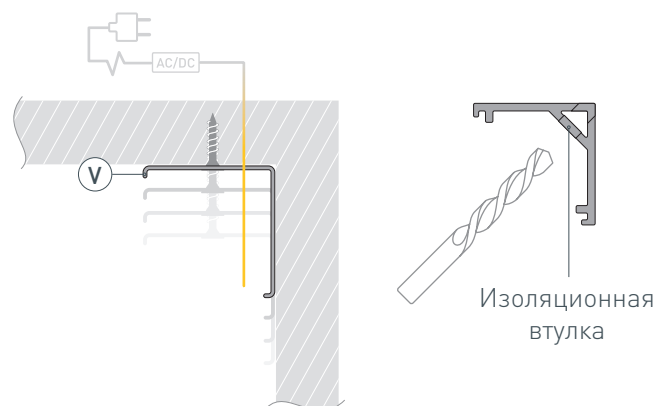


- 2 / Установите на профиль ① заглушки ③. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ①.

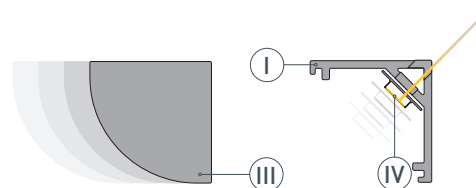

- 3 / Установите на профиль экран ②.



- 4 / Установите профиль ① в скобы-держатели ⑤ и подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

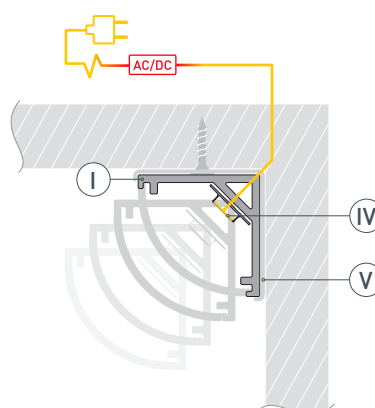

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран



024038
SL-KANT-H16 ROUND OPAL

Заглушка



024482
SL-KANT-H16 ROUND глухая

Держатель



024486
SL-KANT-H16

Приобретаются отдельно

Заглушка



024485
SL-KANT-H16 SQUARE с отверстием

Заглушка




024483
SL-KANT-H16 ROUND с отверстием

Заглушка



024484
SL-KANT-H16 SQUARE глухая

Экран

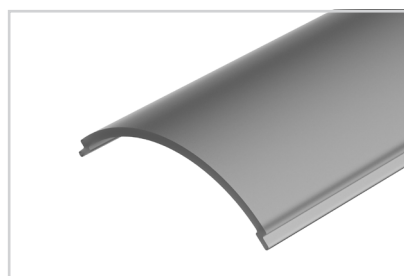

065411
SL-KANT-H16-2000 ROUND BLACK

Экран



024039
SL-KANT-H16 SQUARE OPAL