

Набор SX для накладного монтажа панелей


IM-300×300

IM-300×600

IM-300×1200

IM-600×600


IM-600×1200

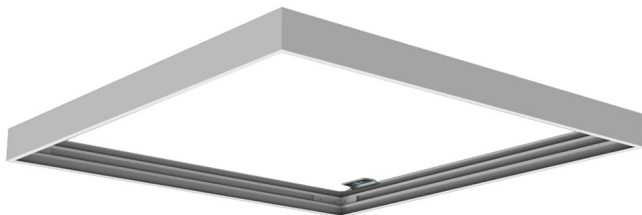


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор SX предназначен для установки светильников IM-300×300, 300×600, 300×1200, 600×600, 600×1200 на потолок или стены. Корпус рамки выполнен из алюминия и покрашен белой порошковой краской. Ширина профиля - 45 мм. Ширина кромки - 8 мм.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Стенка боковая тип «А» – 2 шт.



Стенка боковая тип «Б» – 2 шт.



Скоба крепежная – 4 шт.



Винт установочный – 8 шт.



Пружина – 4 шт.




Соединитель
угловой – 4 шт.



Винт
самонарезающий
4×5 мм – 4 шт.



Винт
самонарезающий
4×25 мм – 4 шт.



Дюбель
пластиковый под винт
4×25 мм – 4 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ



1. Рамка состоит из двух типов стенок: съемной (тип «Б») и крепежной (тип «А»). Соберите рамку как показано на рис. 1. Сложите вместе соединитель угловой и пружину как показано на рис. 1, вставьте их в боковой паз стенки типа «Б» с двух её концов и закрепите установочными винтами из комплекта поставки. Другую сторону соединителя с пружинным язычком установите в паз стенки типа «А».

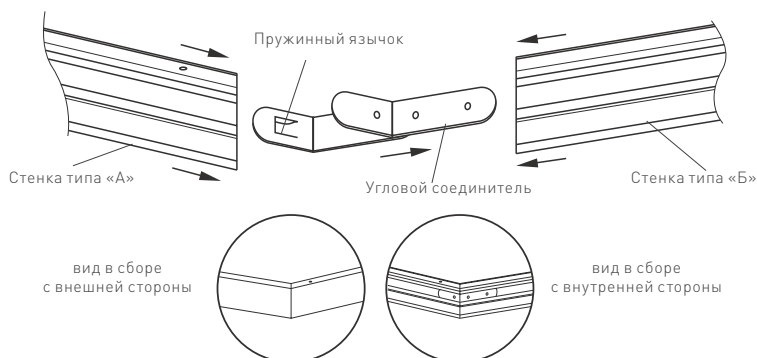


Рис. 1. Сборка углового соединения.

2. На стенки типа «А» установите скобы крепежные и зафиксируйте их винтами 4×5 мм из комплекта поставки (см. рис. 2).

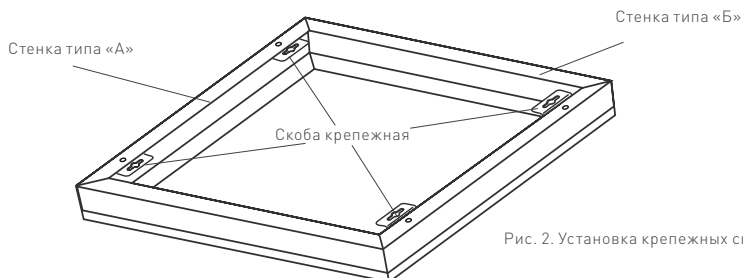


Рис. 2. Установка крепежных скоб.



ВНИМАНИЕ! Стенки одного типа устанавливаются на противоположные стороны рамки.

3. Приложите рамку к монтажной поверхности и отметьте места под отверстия для установки пластиковых дюбелей.
4. Просверлите в отмеченных местах отверстия, установите дюбели и вкрутите в них винты 4×25 мм из комплекта поставки. Не закручивайте винты до конца.
5. Установите рамку, совместив отверстия в крепежных скобах с головками винтов, сдвиньте вдоль паза влево или вправо и затяните винты (см. рис. 3).
6. Снимите одну из стенок типа «Б», установите светильник согласно прилагаемой к нему инструкции (см. рис. 4).
7. Установите снятую стенку на место.




Рис. 3. Крепление рамки к поверхности.

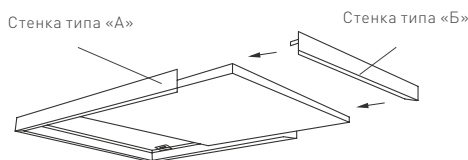


Рис. 4. Установка светильника в рамку.

